


G-Park 3-Schicht Landhausdiele massiv

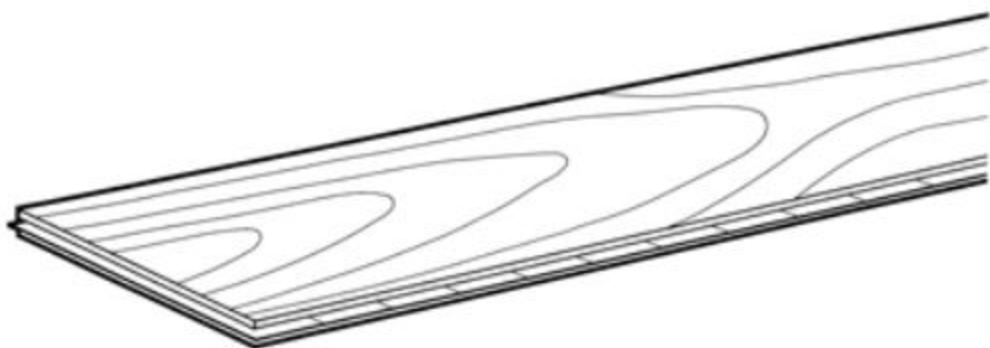

Die 3-Schicht Massivdiele vereint die Wertigkeit einer klassischen massiven Landhausdiele mit den technologischen Vorteilen der 3-schichtigen Konstruktion. Durch die kreuzweise Verleimung der 3 Schichten erhält die Diele Ihre Formstabilität und kann daher auch schwimmend verlegt werden. Auch wird dadurch das Quellen und Schwinden des Holzes um ca. 50% reduziert. Durch die Verwendung der gleichen Holzart für alle 3 Schichten (z.B. 3x Eiche) harmonisieren diese optimal zueinander, was die Stabilität nochmals erhöht. Die 3-Schicht Massivdiele ist die optimale Symbiose eines 3-schichtigen Fertigparketts mit einer massiven Landhausdiele.

Aufbau	3-Schicht massiv
Deckschicht	4mm
Mittellage	8mm
Gegenzug	3mm
Gesamtstärke	15mm
Verleimung(Deckschicht/Mittellage/Gegenzug)	Dispersionsklebstoff
Verbindung	klassische Nut & Feder
Kanten	4-seitig gefast
Elementlänge	1900mm
Elementbreite	150/190 mm (je nach Holzart)
Verpackung	6/8 Lagen/Pack 5/7 x 1900mm + 1/2 gestoßene Lagen
Oberfläche A (je nach Holzart)	glatt 9-fach UV-lackiert
Oberfläche B (je nach Holzart)	glatt oxidativ geölt (natur oder weiß)
Oberfläche C (je nach Holzart)	gebürstet & oxidativ natur geölt
Oberfläche D (je nach Holzart)	roh, geschliffen
Verlegung	vollflächige Verklebung; schwimmend
Verlegemuster	unregelmäßiger Verband geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)
Fußbodenheizung	
Wärmedurchlasswiderstand	0.067 qm K/W
Gewicht	ca. 10 kg/qm
Brandschutzklasse gemäß EN 14342	Cfl-S1/Dfl-S1 (je nach Holzart u. Oberfläche)
Fertigungsnorm	EN 13489